

ИНСТРУКЦИЯ НА СЕЙФЫ (МЕ, ЕМ, Е) С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАМКОМ И ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ MAG-LC ТОРГОВОЙ МАРКИ SAFETRONICS

1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 При открывании и закрывании сейфа не допускается применение больших усилий во избежание поломки или деформации замков и дверей.

1.2 Сейф имеет декоративное специальное покрытие, которое придает элегантный вид. Для сохранения покрытия не допускается воздействовать на него острыми твердыми предметами, подвергать ударам и сильным нагрузкам, а также воздействовать на покрытие и на конструктивные элементы химически активными веществами (растворителями, кислотами, щелочью и т.п.).

1.3 Не нажмите сильно, а также острыми предметами, на клавиши набора кода во избежание повреждения клавиатуры.

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Любое нажатие кнопки на клавиатуре сейфа сигнализируется зеленым светодиодом «OK» и звуковым сопровождением.

2.2 Открытие сейфа производится поворотом механического ключа по часовой стрелке до упора, а после вводом кода на клавиатуре и нажатием кнопки «ENTER».

2.3 После ввода и подтверждения кода механизм замка откроется на 5 секунд, о чем сигнализирует зеленый светодиод «OK».

2.4 Интервал между вводом цифр кода должен быть не более 6 секунд, иначе код придется вводить заново.

2.5 По соображениям безопасности пользователь должен как можно скорее изменить основной код изготовителя. (Код изготовителя - «000000»)

2.6 Код должен состоять минимум из 1-ой и максимум из 8-ми цифр.

2.7 Слабому заряду батареек сигнализирует желтый светодиод «BATT», пустым батарейкам – мигающий желтый светодиод «BATT».

3 ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

3.1 Открытие сейфа производится:

Для моделей «EM» - поворотом механического ключа по часовой стрелке до упора, а после вводом пользовательского кода на клавиатуре сейфа (код изготовителя «000000») и его подтверждения нажатием клавиши «ENTER».

Для моделей «ME» и «E» - вводом пользовательского кода на клавиатуре сейфа (код изготовителя «000000») и его подтверждения нажатием клавиши «ENTER».

3.2 Пункт 2.3, затем повернуть ручку в направлении по часовой стрелке (в направлении стрелки «OPEN») до упора и открыть дверь сейфа.

4 ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

4.1 Закрыть дверь сейфа до упора.

4.2 Для моделей «EM» - Повернуть ручку в направлении против часовой стрелки (в направлении стрелки «CLOSE») до упора, после повернуть механический ключ против часовой стрелки до упора. Для моделей «ME» и «E» - повернуть ручку в направлении против часовой стрелки (в направлении стрелки «CLOSE») до упора.

4.3 Электронный замок автоматически блокирует дверь после поворота ручки.

5 СМЕНА ОСНОВНОГО КОДА (ПЕРВЫЙ РАЗ – СМЕНА КОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ)

5.1 Открыть дверь сейфа и нажать красную кнопку на задней крышке двери сейфа.

5.2 Динамик заиграет мелодию «CODE», зеленый светодиод моргнет три раза и останется светить, а динамик начнет шуметь, сигнализируя, что вы находитесь в режиме ввода нового кода.

5.3 Ввести новый максимум 8-мизначный код и после ввода нажать клавишу «ENTER».

5.4 Динамик заиграет мелодию «OK», сигнализируя успешный ввод нового кода.

5.5 При плохом вводе во время смены кода загорится красный светодиод и динамик заиграет мелодию «ERROR» (старый код останется без изменения).

5.6 Проверить исправность нового кода путем его ввода и нажатия клавиши «ENTER» (желательно на открытой двери).

6 БЛОКИРОВКА ОТКРЫТИЯ СЕЙФА

6.1 При вводе неправильного кода загорится красный светодиод и прозвучит мелодия «ERROR» и дверь останется закрытой.

6.2 При троекратном вводе неправильного кода электронника заблокируется на 10 минут.

7 ПРОВЕРКА ЗАРЯДА БАТАРЕЕК И ИХ ЗАМЕНА

7.1 При каждом открытии электронника автоматически определяет уровень заряда батареек.

7.2 Если при открытии сейфа загорелся или замигал желтый светодиод «BATT» – это значит, что батарейки разряжены и их требуется как можно скорее заменить.

7.3 Для замены батареек откройте сейф , откройте крышку блока батареек на задней крышке двери, извлеките старые батарейки и установите новые, соблюдая полярность, которая нанесена на блоке батареек.


7.4 Для замены требуется 4-ре батарейки напряжением 1,5 вольт, размера АА

8 АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

8.1 Для моделей «EM» и «E» - при полной разрядке батареек электронный замок сейфа можно открыть с помощью батарейки напряжением 9 вольт типа 6LR61 (в комплект не входит). Для этого необходимо вставить в гнездо контакта (расположенное справа в нижнем углу на клавиатуре электронного замка) батарейку напряжением 9 вольт типа 6LR61 строго соблюдая полярность (как показано на рисунке)!!! После открытия двери сейфа (шкафа) немедленно замените неисправные батарейки. Для моделей «ME» - сейф можно открыть с помощью механического ключа, который входит в комплект поставки

передняя сторона двери/

DOOR FRONT SIDE

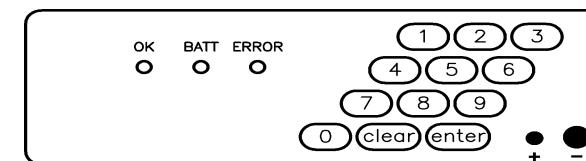

/внешний блок питания

8.2 Запасной механический ключ храните в безопасном месте вне сейфа (шкафа)!!!

Производитель: «SAFETRONICS a.s., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia (Словакия)
Гарантийное и послегарантийное обслуживание:

в Украине - ООО «Сейфтроникс-У», Украина, г. Киев, ул. Високозная, 15 оф. 4,
тел. +38 (044) 221-19-20